L2800-132SWSA

Válvula doble de agua, montada en cubierta

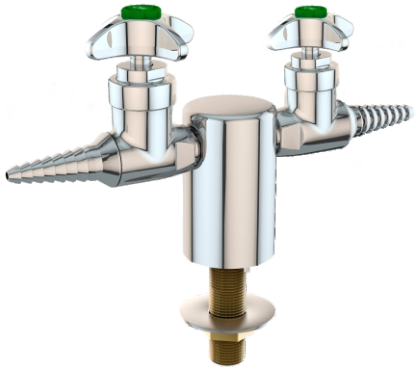

Montaje: Base de torreta montada en cubierta con una sola salida.

Cuerpo de la válvula: Patrón recto de latón forjado.

Unidad de válvula: Unidad de válvula de compresión autónoma Water Saver con asiento de acero inoxidable reemplazable.

Manija: Latón forjado de cuatro brazos con disco de índice codificado por colores.

Entrada: Se suministra con vástago de montaje IPS de 3/8 "(ensamblado), contratuerca y arandela. Entrada macho de 3/8" NPT.

Salida: salida hembra de 3/8 "NPT con extremo de manguera dentada removible anti salpicaduras.

Garantía de calidad: el accesorio está completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.

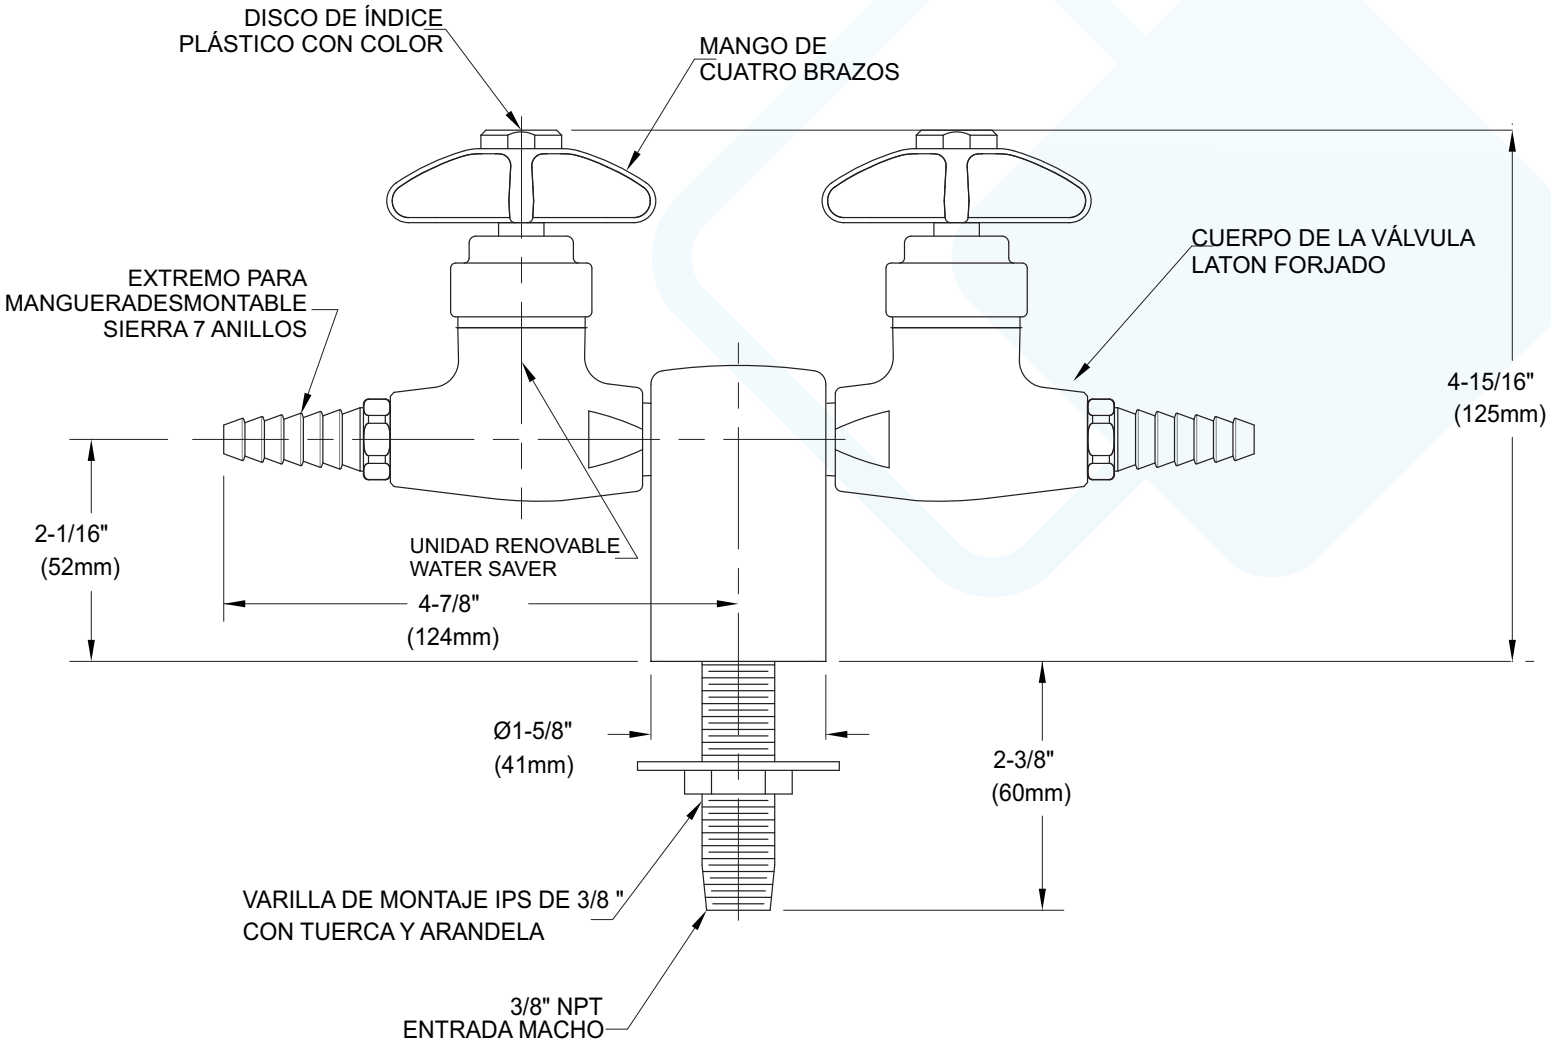



ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar ± 1/4 ".

NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLIR CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1.

2. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO PROBADO EN FABRICA ANTES DEL ENVÍO.

3. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.